


MC2230系列紧凑型滑环

MC2230是一款标准的帽式滑环，采用金-金接触点，保证了稳定性和使用寿命，主要用于民用，商用领域。MC22309 是MC2230的高端产品，超厚镀金处理，全进口轴承，稀有金属合金刷丝，主要用于军用，国防等非民用领域。

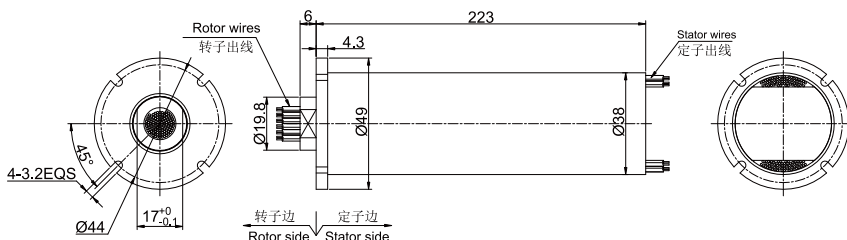

订购型号说明

MC 2230(9)

MC：紧凑型帽式滑环系列

2230, 普通级别, 22309: 对应高端版本代码

选型表

MC857紧凑型帽式滑环选型表					
型号	信号或2A	4A	8A	15A	总路数
MC2230	120	0	0	0	120

注：N个2A 电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用；比如：2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。如有特殊要求，请咨询客服。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	见产品等级表	功率	0~240VAC/VDC	信号
额定转速	见产品等级表	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃ / -45℃~80℃ (军工可选)	绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC	≥100MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH (军工可选)	导线规格	AWG26#镀锡铁氟龙	AWG26#镀锡铁氟龙
接触材料	见产品等级表	导线长度	标准长度300mm (可据要求调整)	
壳体材料	见产品等级表	动态电阻变化值	<0.01Ω	
转动扭矩	0.05N.m; +0.01N.m/6路			
防护等级	IP51			

产品等级

MC2230和 MC22309的区别:

型号	最高转速	产品寿命	扭矩	壳体材料	电气噪音①@10Rpm
MC2230	250RPM	1000万	0.02 N.m	金属	10mΩ
MC22309	600RPM	2000万	0.01 N.m	金属	5mΩ

非标定制可选项

- MC22309 是 MC2230的高端版本
- 可选法兰安装
- 可选插接头和热缩管
- 导线长度
- 高温环境下
- 军用级别