


ME2201 (1000M BASET 以太网)

1通道1000M 以太网+ 1~33 通道 功率/信号

ME2201系列以太网滑环，内孔20mm，外径为标准69mm的紧凑型整体式结构的1通道100M/1000M 以太网整体式精密导电滑环，能混合传输功率电流，信号等！具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。美国军工镀层技术，贵金属+超硬镀金处理、超低的BER误码率和超高的信噪比。

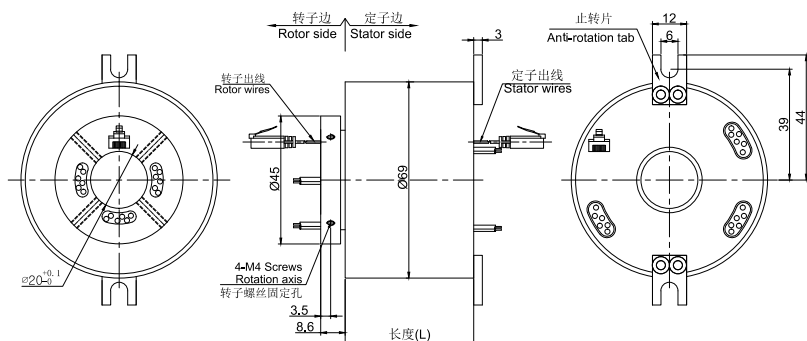

订购型号说明

ME2201 - P 02 10- S 06 - VD

ME: 以太网滑环系列代号

220: 内孔20mm, 外径69mm, 见图纸

1: 1路1000M以太网(8芯+1路屏蔽)

P: 功率环道

0210: 2路, 每路0~10A

产品等级代号

VC 通用级 产品等级

VD 工业级 产品等级

默认省略=VC通用级产品等级

06: 信号路数(每路0~5A)

S: 信号环道

技术规格参数

以太网部分技术指标			
参数	数值		
1000M以太网	1 路 1000M以太网		
接头	RJ45公头		
误码率BER	10E-11		
电气技术指标			
参数	数值		信号
	功率		
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC	
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC	
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙	
导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）		
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s		
动态电阻变化值	<0.01Ω		
机械技术指标			
参数	数值		
工作寿命	参考产品选型等级		
额定转速	参考产品选型等级		
工作温度	-30℃~80℃ / -45℃~85℃（军工可选）		
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH（军工可选）		
接触材料	参考产品选型等级表		
壳体材料	铝合金		
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路		
防护等级	IP51		

选型表

ME2201 - 1通道以太网滑环系列选型表											
型号	1000M 以太网	10A	20A	信号 或5A	长度 L (mm)	型号	1000M 以太网	10A	20A	信号 或5A	长度 L (mm)
ME2201-S03	1	0	0	3	65.6	ME2201-P0410-S11	1	4	0	11	106.4
ME2201-P0310	1	3	0	0	65.6	ME2201-P0610-S09	1	6	0	9	106.4
ME2201-P0420	1	0	4	0	86	ME2201-P0810-S07	1	8	0	7	106.4
ME2201-S09	1	0	0	9	86	ME2201-P1010-S05	1	10	0	5	106.4
ME2201-P0210-S07	1	2	0	7	86	ME2201-P1210-S03	1	12	0	3	106.4
ME2201-P0410-S05	1	4	0	5	86	ME2201-S21	1	0	0	21	126.8
ME2201-P0610-S03	1	6	0	3	86	ME2201-S27	1	0	0	27	150.2
ME2201-S15	1	0	0	15	106.4	ME2201-S33	1	0	0	33	170.6
ME2201-P0210-S13	1	2	0	13	106.4						

1) 10A, 20A, 5A可根据自己的需要任何组合, 需要2路以上网线请联系客服

2) N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	250RPM	2000万转	镀金-镀金
VD (工业级)	600RPM	8000万转	金合金

各环路导线颜色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制也可大大减少成本 and 交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头, 端子和热缩管。
- ⑤ 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232, RS485, Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号, 热电偶信号混合。
- ⑧ 防震, 高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培 (A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水, 水下模式可选, IP65, IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com